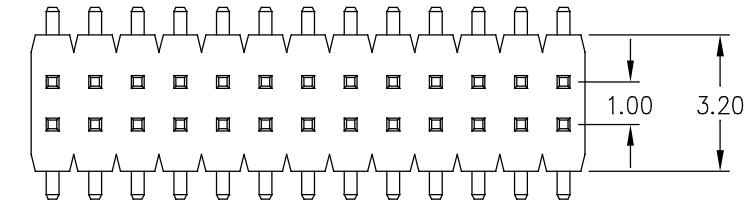

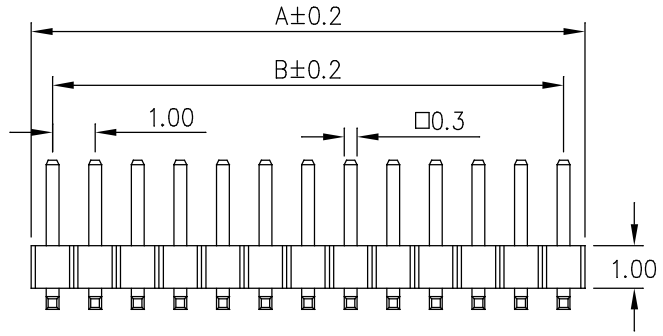

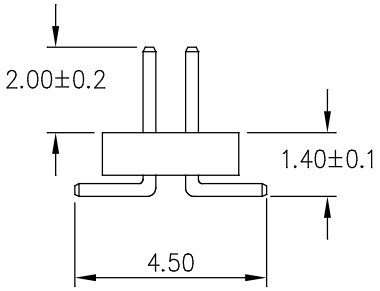

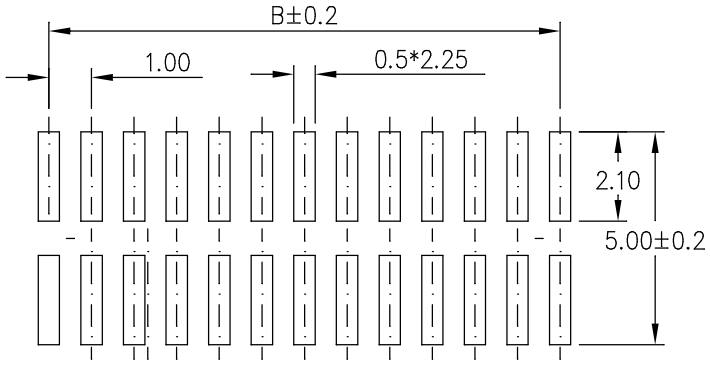

P.C.B Layout

一.电气性能:

1-1.额定电流: 3A AC DC.

1-2.接触电阻: ≤20mΩ

1-3.绝缘电阻: ≥1000MΩ

1-4.耐 压: 550V AC/Minute

二.物理特性:

2-1.操作温度: -55℃~105℃

2-2.焊接温度: +220℃,10s max

三.材质:

3-1.塑胶: PA6T(Black) UL94V-0

3-2.插针: Brass/Gold plated

PIN	A	B	C
2	2.00	1.00	0.00
3	3.00	2.00	1.00
4	4.00	3.00	2.00
5	5.00	4.00	3.00
6	6.00	5.00	4.00
7	7.00	6.00	5.00
8	8.00	7.00	6.00
9	9.00	8.00	7.00
10	10.00	9.00	8.00
11	11.00	10.00	9.00
12	12.00	11.00	10.00
13	13.00	12.00	11.00
14	14.00	13.00	12.00
15	15.00	14.00	13.00
16	16.00	15.00	14.00
17	17.00	16.00	15.00
18	18.00	17.00	16.00
19	19.00	18.00	17.00
20	20.00	19.00	18.00
21	21.00	20.00	19.00
22	22.00	21.00	20.00
23	23.00	22.00	21.00
24	24.00	23.00	22.00
25	25.00	24.00	23.00
26	26.00	25.00	24.00
27	27.00	26.00	25.00
28	28.00	27.00	26.00
29	29.00	28.00	27.00
30	30.00	29.00	28.00
31	31.00	30.00	29.00
32	32.00	31.00	30.00
33	33.00	32.00	31.00
34	34.00	33.00	32.00
35	35.00	34.00	33.00
36	36.00	35.00	34.00
37	37.00	36.00	35.00
38	38.00	37.00	36.00
39	39.00	38.00	37.00
40	40.00	39.00	38.00
41	41.00	40.00	39.00
42	42.00	41.00	40.00
43	43.00	42.00	41.00
44	44.00	43.00	42.00
45	45.00	44.00	43.00
46	46.00	45.00	44.00
47	47.00	46.00	45.00
48	48.00	47.00	46.00
49	49.00	48.00	47.00
50	50.00	49.00	48.00

深圳市凯锐升有限公司	图名:	PZ1.0-2xNATS-H1.0MM	未标注公差				绘制:	WZ	单位:	MM
			XX.	±0.40	XX.°	±2°				
			X.	±0.30	.XX°	±1°	签发:		比例:	1:1
	图号:	XXXXXXXXXXXXXXXXX	.X	±0.20			审核:		视图:	
			.XX	±0.15						